

Datasheet

TITAN HSC

A solução robusta e sofisticada para portões pivotantes de condomínios

Automatizador Hi-Speed para portões de até 4,0m de alto fluxo.
Rápido como nunca, forte como sempre.

Nice



Característica principal / diferencial do produto

- Sistema de encoder e motor 24VDC
- Ciclo contínuo de operação
- Abertura em até 7s (90°)
- *Autoaprendizado dos limites de abertura/fechamento e desaceleração
- Exclusiva alavanca de destrave com chave
- Diagnóstico automático de falhas
- **Permite utilizar bateria backup 24V e carregador integrado
- Acompanha receptor OXI ET 433,92MHz rolling code Peccinin
- Compatível receptores OXI modelos Bidirecional (OXI BD) e Lora (OXI LR)
- Função e configuração para condomínio
- Central de fácil programação

*Utilizando batente mecânico.

**Acessório vendido separadamente.

Características técnicas

- Comanda duas folhas com retardo na abertura e fechamento
- Entrada para botoeira "fecha", botoeira "abre" e entrada Sbs (passo a passo configurável)
- Função foto fecha
- Fechamento automático com tempo ajustável (8 níveis)
- Abertura parcial
- Ajuste de desaceleração (8 níveis)
- Ajuste de força (8 níveis)
- Porta BUS-T4 para comunicação com dispositivos Nice, como IT4WIFI
- Compatível com módulo receptor Oxi
- Saída OGI 24V (indica que o portão está aberto ou pode ser configurado para indicação de manutenção)
- Saída para lâmpada 12V (sinaleira ou luz de cortesia)
- Saída para trava elétrica 12V
- Acompanha receptora RF OXI ET + 2 controles remotos



/NiceGroupBrasil



/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial



niceforyou.com.br

Datasheet

TITAN HSC


Versão TTN3724HSC (M)



Especificações

Tensão do motor(V)	24
Frequência	433
Comprimento máx portão (m)	4
Peso máx. portão (Kg)	450
Classe de proteção (IP)	54
Temperatura operacional (°C)	-20...+55
Tempo de abertura (s)	7
Curso (mm)	510
Consumo nominal/máximo (A)	3,3/6,0
Entrada de energia nominal/máxima (W)	80/150
Força nominal/máxima(N)	140/1300
Ciclos de trabalho (ciclos/h)	ciclo contínuo
Modelo da central eletrônica	MC824HHS
Peso do motor (Kg)	8

Dimensões

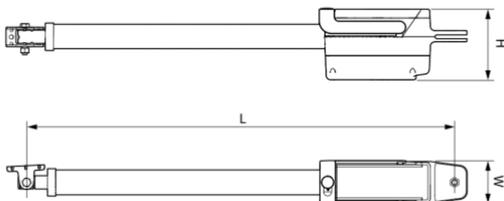

L máx (mm)	L mín (mm)	Curso (mm)	W (mm)	H (mm)
1370	860	510	105	170

Acessórios opcionais



IT4WIFI



OXI E ERA ONE
BIDI



OXI E ERA ONE
LORA+



FOTOCÉLULA REFLEXIVA
EPMOR



CARREGADOR DE
BATERIA (PS324/BR)



/NiceGroupBrasil



/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial

Nice

niceforyou.com.br