

# Datasheet

## LINHA DZ SR800(STD/FLASH/I-HSC)

# Nice

Linha de automatizadores para portões deslizantes para até 800Kg



### Característica principal / diferencial do produto

- Design moderno e sofisticado
- Base metálica pintada
- Alavanca de destrave metálica
- Sistema de encoder rotativo Nice: maior precisão e controle de movimentos do portão
- Engrenagem externa injetada em alumínio;
- Tecnologia de fechamento suave soft closing;
- Tecnologia i-track de autoaprendizado do percurso
- Funções condomínio presentes na central inversora Sprint 3F

### Características técnicas

DADOS DE DESEMPENHO	STD	Flash	i-HSC
Ciclo/ hora	80	80	100
Peso do Portão (Kg)	800	800	800
Tempo de Abertura*(s)	12	6	4
Velocidade** (m/min)	15	30	54
Força de arraste*** (Kgf)	80	80	71(z20) / 95(z16)

\* Tempo de abertura para portões de 3 metros, sem o tempo de desaceleração

\*\* Velocidade teórica

\*\*\*Engrenagem saída Z16 pode ser adquirida separadamente para tornar a altura da cremalheira compatível com o deslizante Super



/NiceGroupBrasil



/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial

# Nice

niceforyou.com.br



i-HS

# Datasheet

## LINHA DZ SR800<sub>(STD/FLASH/I-HSC)</sub>

### DADOS ELÉTRICOS

Alimentação do motor (Vac)	127 ou 220 (conforme versão)
Alimentação da central (Vac)	Bivolt full range 90-240 (automático)
Central Eletrônica	4010F(STD) / M-board(Flash) / Sprint 3f (i-HSC)
Potência (cv)	3/4


### OUTRAS INFORMAÇÕES

Fim de curso	Sensor reed
Encoder	Sim
Controle remoto	ERA INTI (2x)
Cremalheira	Aço Galv/ Tablete Nylon
Engrenagem de saída	STD/Flash: Metálica 16 dentes (mód.4) i-HSC: Metálica 20 dentes (mód. 4)


### Peso:

STD: 6,6Kg  
FLASH: 7kg  
i-HS: 8Kg

### Dimensões



### Aplicação

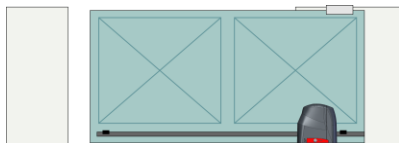

### Acessórios



BiDi-WiFi



ERA ONE



FOTOCÉLULA  
REFLEXIVA  
EPMOR



TRAVA  
SAFELOCK



/NiceGroupBrasil



/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial



niceforyou.com.br