


# Datasheet

## FR 300 – Leitor facial

# Nice

Terminal de controle de acesso por reconhecimento facial

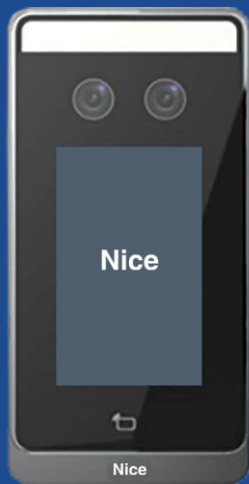

### Característica principal / diferencial do produto

- Modos de acesso: reconhecimento facial / cartão de proximidade (Mifare)
- Capacidade para até 3.000 faces
- Bloqueio contra uso de foto para validação
- Taxa de precisão de reconhecimento facial superior a 99%
- Chip dedicado de aprendizado profundo integrado, suporta reconhecimento offline local, capacidade para 3.000 faces, com listas de permissão de acesso
- Tempo de reconhecimento facial de 0,2 segundo

### Características técnicas

- Câmera de lente dupla 2M (1080P)
- Suporte à detecção antifalsificação com base no algoritmo de aprendizado profundo, eficaz contra fraudes, como foto e vídeo
- Altura sugerida para reconhecimento de rosto: entre 0,8 m e 2,2 m
- Distância de reconhecimento de rosto: 0,2 m a 2 m
- Permite até 6 fotos da biblioteca base para uma única pessoa
- Suporte a captura de vídeo, suporte ao protocolo ONVIF
- Suporta autenticação de face e cartão Mifare para a abertura de porta
- Armazenamento front-end 4GB eMMC integrado, estável e confiável
- Capacidade para até 30.000 eventos (com imagens)



/NiceGroupBrasil




/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial

# Nice

niceforyou.com.br




# Datasheet

## FR 300


### Especificações

Sistema operacional	Linux
Taxa de acuracidade de reconhecimento facial	> 99%
Tempo de reconhecimento facial	200ms
Capacidade de reconhecimento facial	3.000 faces
Capacidade de cartões	10.000 cartões
Capacidade de armazenamento	4GB
Capacidade de eventos	30.000 (com imagem)
Modo de autenticação	Face (1:N) / Cartão (1:N)
Modo abertura de porta	Face, Cartão (Mifare)
Modo de comunicação	RJ45 10/100Mbps
Tipo de cartão	Mifare classic
Gerenciamento de usuários	Suporta inclusão, exclusão e atualização de biblioteca de usuários
Gerenciamento de registros	Suporta gravação local e update em tempo real
Interface	LANx1, RS485x1, entrada p/ Alarme x1, saída p/ alarme x1, trava x1, fechadura x1, Botão de saída x1
Fonte de alimentação	12V ±25% 2A
Consumo	<25W
Tela	Touch screen, 4", resolução 480x800

### Dimensões

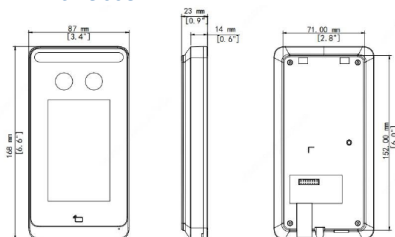

### Instalação

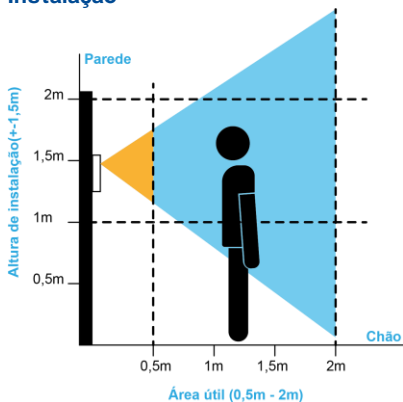

/NiceGroupBrasil



/NiceBrasil



/NiceBrasilOficial

Nice

niceforyou.com.br